

Descripción: Este accesorio está diseñado para reforzar las esquinas de puertas y ventanas en sistemas de paneles modulares. Su principal función es proporcionar resistencia a las fuerzas cortantes en estos puntos críticos. Además, ayuda a restablecer la continuidad estructural cuando se cortan mallas debido a instalaciones de tuberías u otros elementos, garantizando así la continuidad del sistema. La fijación se realiza mediante alambres o grapas, y se recomienda utilizar dos unidades por puerta y cuatro por ventana.

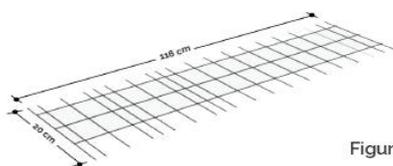


Figura 2.

ESPECIFICACIONES / MALLA PLANA Galvanizada


Calibre (BWG)	13
Diámetro (mm)	2,3
Tolerancia diámetro (mm)	+0,08
Resistencia a la tracción (MPa)	550
Fy alambre galvanizado (MPa)	485
Peso aproximado (Kg)	0,3
Capa de zinc (g/m ²)	40 -60

Dimensiones

Largo (m)	1,24
Ancho (m)	0,22
Tolerancia (m)	+1%
Cuadrícula (cm):	11,25 x 11,25

Usos/ Malla Plana

Refuerzo en esquinas de vanos
Reponer malla en zonas intervenidas



Malla ALMAPANEL Rg2
NOTA: debe ser colocado en ambas caras del Muro

Malla ALMAPANEL RgU

ALMAPANEL

