


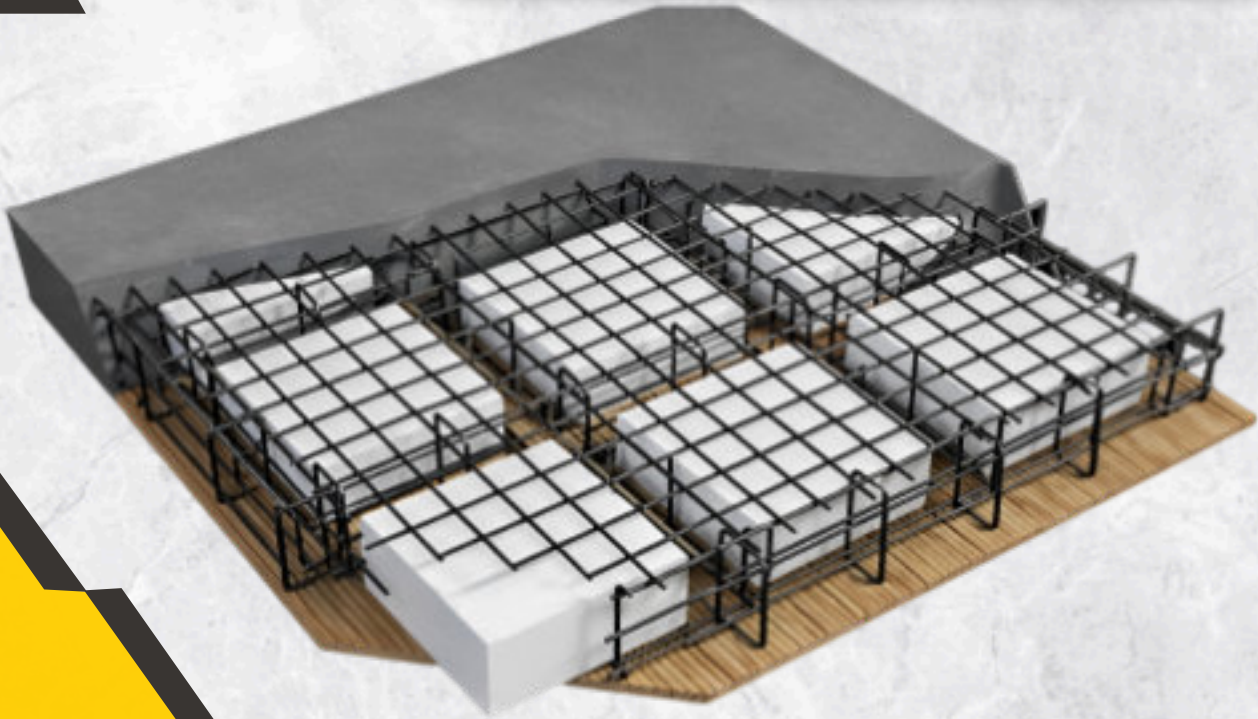

CASETÓN

DEFINICIÓN:

El casetón es un bloque de poliestireno expandido (EPS) diseñado como aligerante para las estructuras de losas. Este sistema, de fácil instalación y gran versatilidad, reemplaza los métodos tradicionales de aligeramiento, reduciendo el peso de las losas de manera eficiente. Su diseño modular permite su recuperación y reutilización, lo que minimiza los desperdicios y ayuda a mantener un área de trabajo limpia y ordenada.

APLICACIONES:

- Fachadas y cerramientos
- Divisiones en zonas húmedas
- Aislamiento térmico y acústico
- Remodelaciones ligeras

ESPECIFICACIONES


INSUMO	Poliestireno Expandido Tipo F (Ignífugo)
ADHESIÓN DE LA PERLA	Vapor - Presión
DENSIDAD (kg/m³)	14 - 16
TOLERANCIA (kg/m³)	+ - 10%
LARGO (m)	3
ANCHO (m)	1,24
ALTURA (m)	1

REFERENCIAS Y PESO

DENSIDAD (kg/m³)	PESO (kg)	RESISTENCIA COMPRESIÓN (kg/cm²) 1%	RESISTENCIA FLEXIÓN (kg/cm²)
14	0	0,55	
15	0	0,61	
16	0	0,67	

VENTAJAS

- Reutilización en obra.
- Aislamiento termoacústico.
- Optimización de tiempos.
- Ligereza y fácil transporte.
- Resistencia ignífuga.

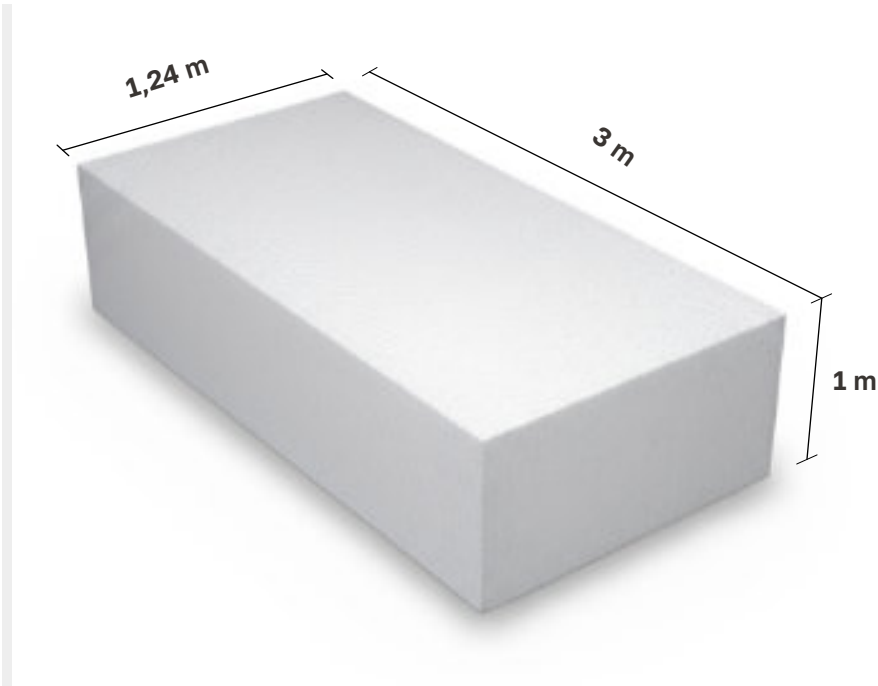

PLANTAS

- BOGOTÁ: CRA 68D #39F-58 Sur.
- GIRARDOTA: Parque industrial del norte, Bodega 105 Km 25.
- PLANTA ALMAPANEL MOSQUERA: Av. Troncal de Occidente #20-85 Bodega 4 Mosquera / Cundinamarca.

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

- ALMASA.COM.CO