


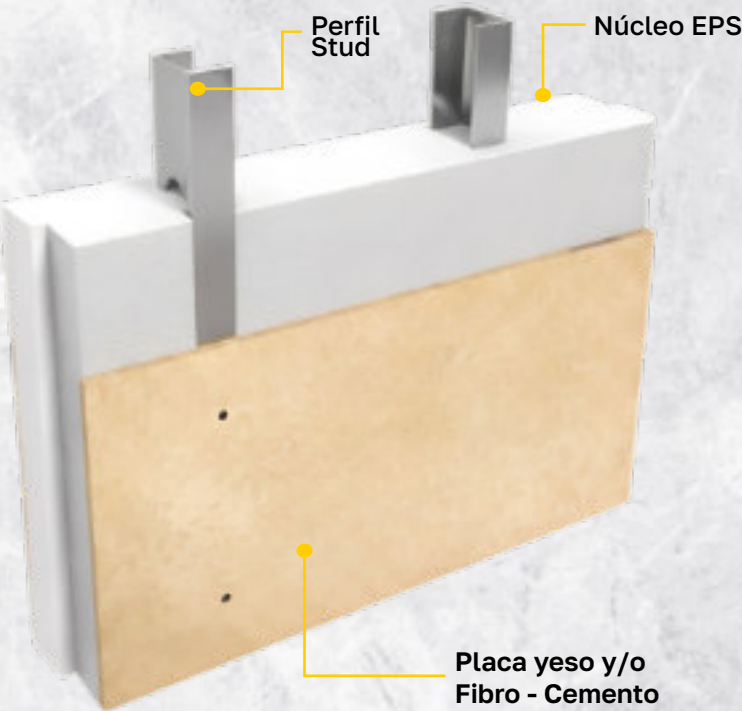


ALMAPANEL DRY

DEFINICIÓN:

El ALMAPANEL DRY es un sistema constructivo ligero y modular que combina una lámina de poliestireno expandido (EPS) con perfiles de acero galvanizado, proporcionando aislamiento térmico y acústico. Es ideal para la construcción rápida de muros, ofreciendo resistencia estructural similar a las metálicas livianas. Puede ser terminado con placas de yeso o fibrocemento, asegurando cerramientos eficientes y de alta calidad.

APLICACIONES:

- Muros divisorios internos
- Fachadas y cerramientos
- Divisiones en zonas húmedas
- Aislamiento térmico y acústico
- Remodelaciones ligeras

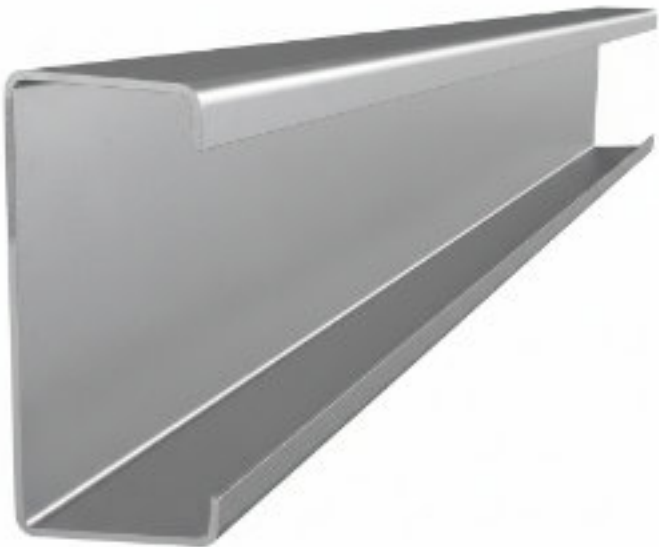

VENTAJAS

- Aislamiento termoacústico.
- Optimización de tiempos.
- Ligereza y fácil transporte.
- Resistencia ignífuga.

ESPECIFICACIONES/ALMAPANEL DRY

ESPACIAMIENTO ENTRE CANALES	CALIBRE	TOLERANCIA	RECISTENCIA DE DEFLEXIÓN	PESO (kg/m²)
305	26			
305	25			
305	24			
305	22			
305	20			

REFERENCIAS Y PESO

REFERENCIA	ESPESOR (mm)	PESO DE EPS (kg/m²)
PSME50	50	0,48
PSME60	60	0,6
PSME70	70	0,72
PSME80	80	0,84
PSME90	90	0,96
PSME100	100	1,08
PSME110	110	1,2
PSME120	120	1,32
PSME130	130	1,44
PSME140	140	1,56
PSME150	150	1,68
PSME160	160	1,8
PSME170	170	1,92
PSME180	180	2,04
PSME190	190	2,16
PSME200	200	2,28
PSME210	210	2,4
PSME220	220	2,52
PSME230	230	2,64
PSME240	240	2,76
PSME250	250	2,88

ESPECIFICACIONES

INSUMO	Poliestireno expandido tipo F.
ADHESIÓN DE LA PERLA	Vapor - Presión
DENSIDAD (kg/m³)	12
TOLERANCIA DIÁMETRO (mm)	+ - 10% kg/m³
ALTURA (m)	Según especificaciones del cliente.
ESPESOR (mm)	50 a 250
ANCHO DE LA LÁMINA (m)	1,24
DISTANCIA ENTRE PERFILES (mm)	305

PLANTAS

- Malambo: Km 3 Vía Sabana Grande
- Girardota: Parque Industrial del Norte, Km 25
- Bogotá: Cra 68D #39F-58 Sur
- Mosquera: Av. Troncal de Occidente #20-85

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

- ALMASA.COM.CO