

IONet Certified System



Elementos estructurales, utilizados en las juntas de los pavimentos de concreto, son responsables del control del agrietamiento y la transferencia de las cargas, absorben los esfuerzos provocados por los movimientos de las losas. Son llamadas también dovelas y canastas para pavimento.

- Pavimentos de concreto
- Pisos industriales
- Vías y carreteras
- Pistas de aeropuertos
- Parqueaderos

PRESENTACIÓN	De Acuerdo a Solicitud del Cliente.
VARIACIÓN PERMISIBLE EN PESO	±6% de su Peso Nominal.
COMPONENTES	Barra Lisa. Acero Corrugado para refuerzo de Concreto. Grafil (Funciona como rigidizador y/o laterales).

COMPOSICIÓN QUÍMICA

PDR - 60	CARBONO C	MANGANESE Mn	FOSFORO P	AZUFRE S	SILICIO Si
	0,30 Máx.	1,50 Máx.	0,035Máx.	0,035Máx.	0,50Máx.

LÍMITE DE FLUENCIA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA	%ELOGACIÓN EN 200mm	EN MÍNIMA.	REQUISITO ENSAYO DE DOBLADO	
Kg/mm2 Psi Mpa	Kg/mm2 Psi Mpa	No. Octavos de Pulgada	%	No. Octavos de Pulgada	D
42 / 55	56.00 min.	2-3-4-5-6	14%	3-4-5	3d
60.000 / 78.000	80.000 min.	7-8-9-10-11	12%	6-7-8	4d
420 / 540	550 min.	14-18	10%	9-10-11 14-18	6d 8d

*Resistencia/Limite de Fluencia>_1.25

****d diámetro de la barra**

LATERALES

Diámetro	Longitud	Cantidad
----------	----------	----------

PASADORES


Diámetro	Longitud	Cantidad	Separación
----------	----------	----------	------------

BASTONES

Diámetro	Longitud	Altura de Piso al Eje	Cantidad
----------	----------	-----------------------	----------

RIGIDIZADORES

Diámetro	Longitud	Cantidad
----------	----------	----------

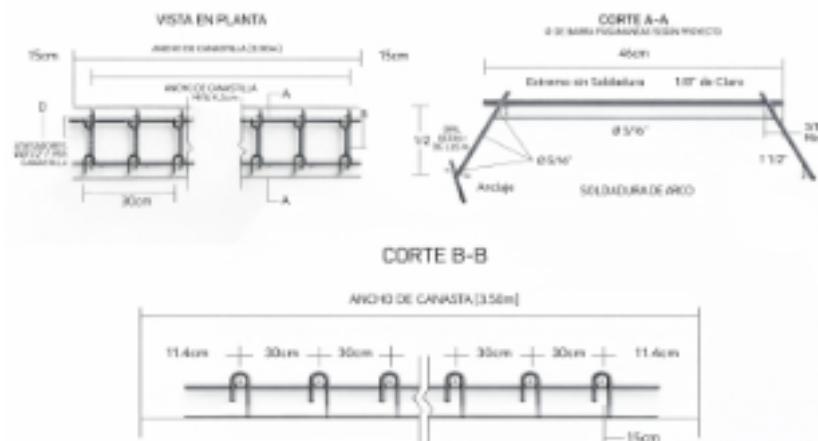

- Malambo: Km 3 Vía Sabana Grande
- Girardota: Parque Industrial del Norte, Km 25
- Bogotá: Cra 68D #39F-58 Sur
- Mosquera: Av. Troncal de Occidente #20-85

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

-