


MALLA EN L

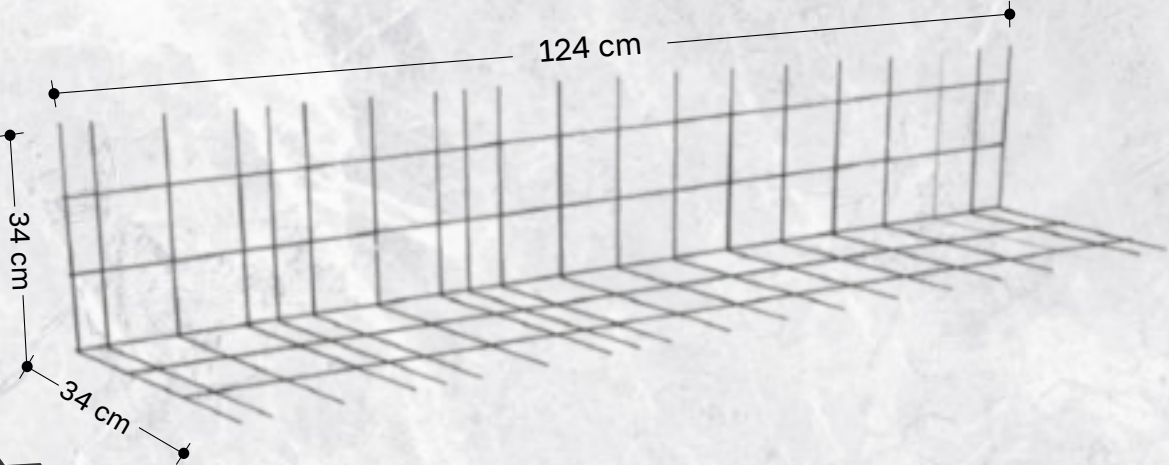

DEFINICIÓN:

La Malla en L es un accesorio diseñado para reforzar las esquinas de los paneles modulares, previniendo problemas de cortante y garantizando la continuidad estructural. Fabricada con alambre de acero galvanizado, se instala fácilmente mediante amarres de alambre o grapas. Es ideal para reforzar áreas como diedros y esquinas.

APLICACIONES:

- Refuerzo de esquinas en paneles.
- Refuerzo en diedros (uniones a 90°).
- Refuerzo en vértices internos y externos.

DIMENSIONES



	LARGO (m)	1,24
	ANCHO (m)	0,34
	TOLERANCIA (m)	+ - 1 %
	CUADRICULA (cm)	11,25 x 7,5

USO Y VENTAJAS

- Prevención de problemas de cortante.
- Garantía de continuidad estructural.
- Refuerzo de esquinas.
- Reponer malla en zonas intervenidas.


ESPECIFICACIONES

	CALIBRE (BWG)	13
	DIÁMETRO (mm)	2,3
	TOLERANCIA DIÁMETRO (mm)	+ - 0,08
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa)	550
	FY ALAMBRE GALVANIZADO (MPa)	485
	PESO APROXIMADO (kg)	0,41
	CAPA DE ZINC (g/m²)	40 - 60

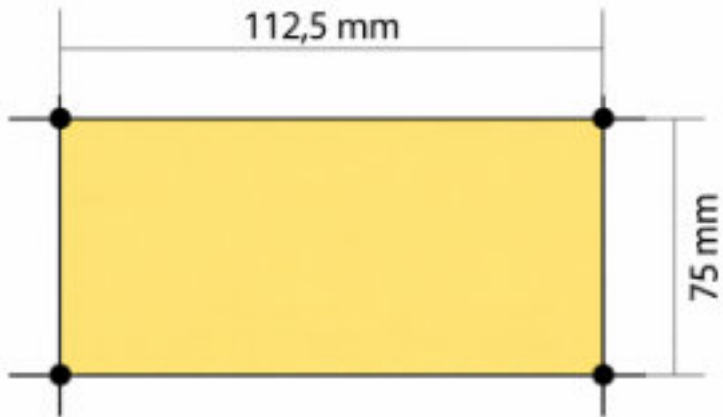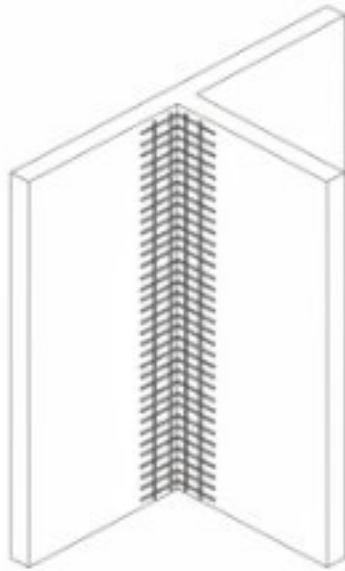

Malla ALMAPANEL Rg2
NOTA: Debe ser colocado en unión de paneles ALMAPANEL.

ALMAPANEL

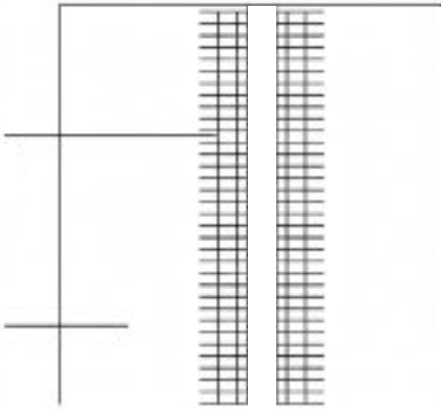

PLANTAS

- Malambo: Km 3 Vía Sabana Grande
- Girardota: Parque Industrial del Norte, Km 25
- Bogotá: Cra 68D #39F-58 Sur
- Mosquera: Av. Troncal de Occidente #20-85

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

ALMASA.COM.CO