


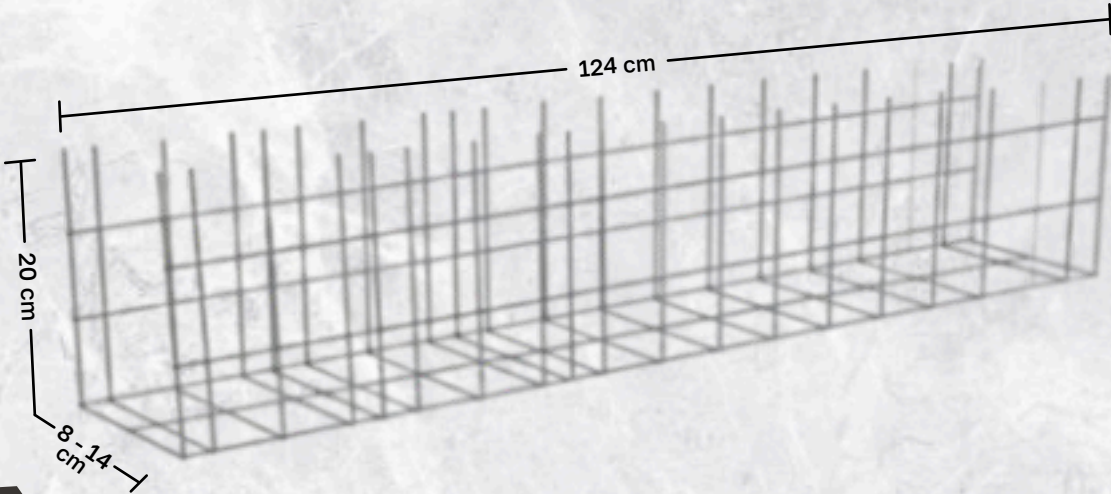

MALLA EN U

DEFINICIÓN:

La Malla tipo U está diseñada para reforzar los bordes de puertas, dinteles, vanos y muros, garantizando un acabado adecuado y la continuidad estructural. Fabricada con alambre de acero galvanizado, su ancho se adapta al espesor del muro. Es ideal para reforzar áreas como grandes aberturas, aleros y cantos. Se instala fácilmente con amarres de alambre o grapas, funcionando como una canastilla en estas áreas.

APLICACIONES:


- Refuerzo de vigas de amarre y coronación
- Dinteles para puertas y ventanas remate de muros
- Canales de conducción

DIMENSIONES

	LARGO (m)	1,24
	ANCHO (m)	Depende del espesor
	TOLERANCIA (m)	+ - 1 %
	CUADRICULA (cm)	11,25 x 7,5

ESPECIFICACIONES

	CALIBRE (BWG)	13
	DIÁMETRO (mm)	2,3
	TOLERANCIA DIÁMETRO (mm)	+ - 0,08
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa)	550
	FY ALAMBREGALVANIZADO (MPa)	485
	PESO APROXIMADO (kg)	Depende del espesor
	CAPA DE ZINC (g/m²)	40 - 60

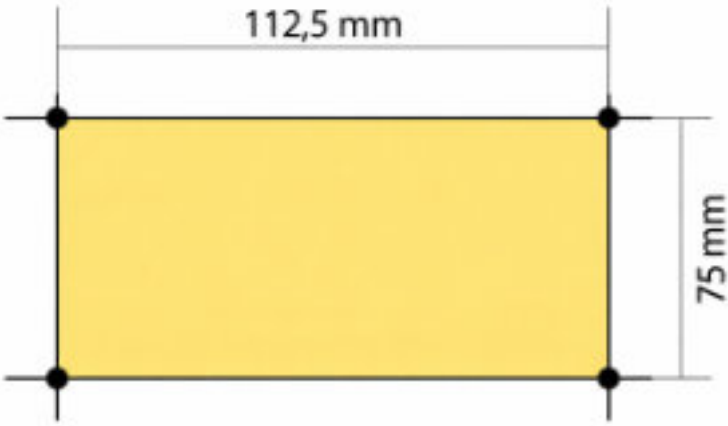

USO Y VENTAJAS

- Refuerzo en esquinas de vanos.
- Reponer malla en zonas intervenidas.

Malla ALMAPANEL RG2
NOTA: Debe ser colocado en ambas caras del muro.

Malla ALMAPANEL RGU
en el contorno del marco

ALMAPANEL

Malla ALMAPANEL RG2
NOTA: Debe ser colocado enambas caras del muro.

Malla ALMAPANEL RGU
en el contorno del marco

ALMAPANEL

PLANTAS

- Malambo: Km 3 Vía Sabana Grande
- Girardota: Parque Industrial del Norte, Km 25
- Bogotá: Cra 68D #39F-58 Sur
- Mosquera: Av. Troncal de Occidente #20-85

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

- ALMASA.COM.CO