

MALLA PLANA

DEFINICIÓN:

Este accesorio está diseñado para reforzar las esquinas de puertas y ventanas en sistemas de paneles modulares. Su principal función es proporcionar resistencia a las fuerzas cortantes en estos puntos críticos. Además, ayuda a restablecer la continuidad estructural cuando se cortan mallas debido a instalaciones de tuberías u otros elementos, garantizando así la continuidad del sistema. La fijación se realiza mediante alambres o grapas, y se recomienda utilizar dos unidades por puerta y cuatro por ventana.

APLICACIONES:


- Refuerzo de esquinas en puertas y ventanas
- Empalmes entre paneles
- Prevención de fisuras en vértices
- Reconstrucción de mallas intervenidas

DIMENSIONES

	LARGO (m)	1,24
	ANCHO (m)	0,22
	TOLERANCIA (m)	+ - 1 %
	CUADRÍCULA (cm)	11,25 x 11,25

ESPECIFICACIONES/ MALLA PLANA

CALIBRE (BWG)	13
DIÁMETRO (mm)	2,3
TOLERANCIA DIÁMETRO (mm)	+ - 0,08
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa)	550
FY ALAMBRE GALVANIZADO (MPa)	485
PESO APROXIMADO (kg)	0,3
CAPA DE ZINC (g/m²)	40 - 60

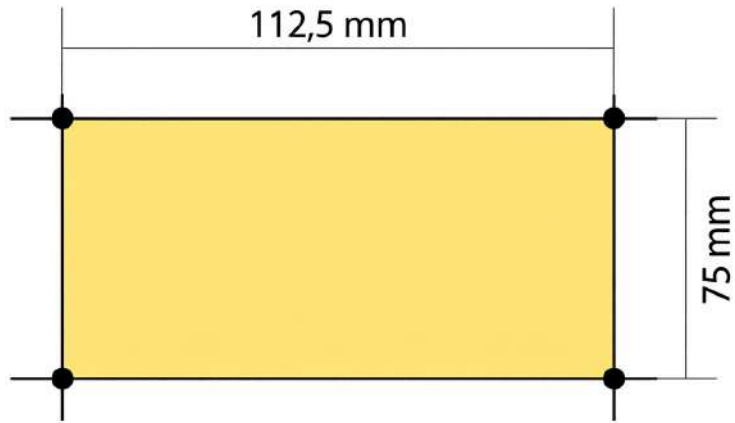


USOS

- Refuerzo en esquinas de vanos.
- Reponer malla en zonas intervenidas.

Malla ALMAPANEL Rg2
NOTA: debe ser colocado en ambas caras del Muro

Malla ALMAPANEL RgU

ALMAPANEL

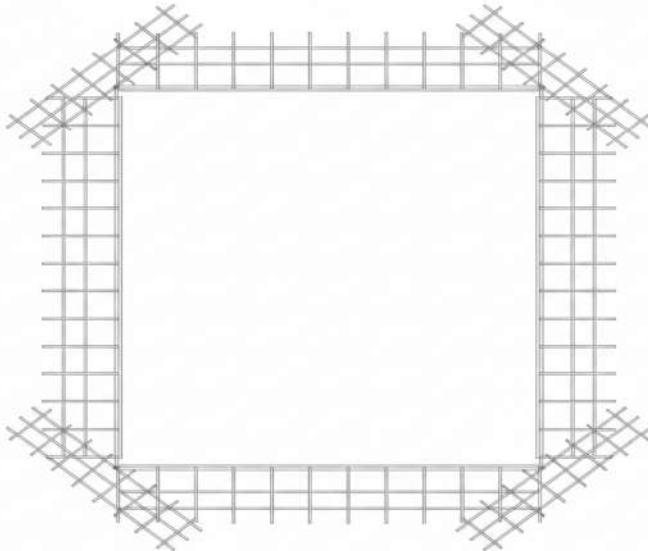

PLANTAS

- Malambo: Km 3 Vía Sabana Grande
- Girardota: Parque Industrial del Norte, Km 25
- Bogotá: Cra 68D #39F-58 Sur
- Mosquera: Av. Troncal de Occidente #20-85

CONTACTO:

- 310 762 1979
- MERCADEO@ALMASA.COM.CO

SITIO WEB:

- ALMASA.COM.CO