

Descripción: La Malla tipo U está diseñada para reforzar los bordes de puertas, dinteles, vanos y muros, garantizando un acabado adecuado y la continuidad estructural. Fabricada con alambre de acero galvanizado, su ancho se adapta al espesor del muro. Es ideal para reforzar áreas como grandes aberturas, aleros y cantos. Se instala fácilmente con amarres de alambre o grapas, funcionando como una canastilla en estas áreas.

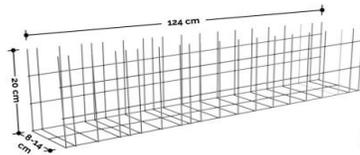


Figura 3.

ESPECIFICACIONES / MALLA PLANA Galvanizada

Calibre (BWG)	13
Díámetro (mm)	2,3
Tolerancia diámetro (mm)	+0,08
Resistencia a la tracción (MPa)	550
Fy alambre galvanizado (MPa)	485
Peso aproximado (Kg)	Depende del espesor
Capa de zinc (g/m ²)	40 -60

Dimensiones

Largo (m)	1,24
Ancho (m)	Depende del espesor
Tolerancia (mm)	+1%
Cuadrícula (cm):	11,25 x 7,5

Usos/ Malla Plana

Refuerzo en esquinas de vanos
Reponer malla en zonas intervenidas

