

REJA FORTE



Alta
seguridad

VENTAJAS

Difícil de escalar

Las aberturas de la Reja Deacero Forte son sumamente cerradas, lo que la convierte en un sistema antiescalable muy seguro.

Resistencia estructural

Componentes diseñados para una alta resistencia.

Versátil

Cuenta con dos diseños disponibles: panel plano o con pliegues.

Impenetrable

Su diseño dificulta cortar sus alambres con pinzas y/o cizallas.

La Reja Deacero Forte tiene un diseño con una abertura prácticamente impenetrable, imposible de escalar, esto la convierte en la mejor solución para áreas de alta seguridad.

APLICACIONES

Aeropuertos, instalaciones de gobierno, zonas militares, ferrocarriles, sub-estaciones eléctricas, zoológicos, prisiones entre otras.



PANELES
REEMPLAZABLES



ESTÉTICA



FORTALEZA



FÁCIL
INSTALACIÓN



PINTURA POLIÉSTER
TERMOENDURECIDO


ESPECIFICACIONES

Diseños	Altura	Ancho	Calibre		Altura poste
	m	m	cal.	mm	m
Plegada	1.93	2.50	8	4	2.70
	2.44	2.22	8	4	3.20
Plana	1.00	2.50	8	4	1.50
	2.00	2.50	8	4	2.70
	2.50	2.22	8	4	3.20
	3.00*	2.50	8	4	4.32
	3.60*	2.50	8	4	4.92


*Estos diseños necesitan aditamentos especiales.

Resistencia a la tensión del alambre	Capa de zinc	Abertura	
Lb/in ²	grs/m ²	plg	cm
70,000 - 90,000	55	3" x 1/2"	7.62 x 1.27

Detalle panel con pliegues

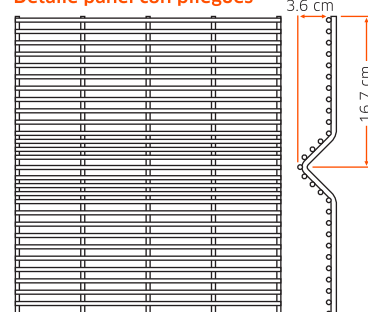


Detalle panel plano

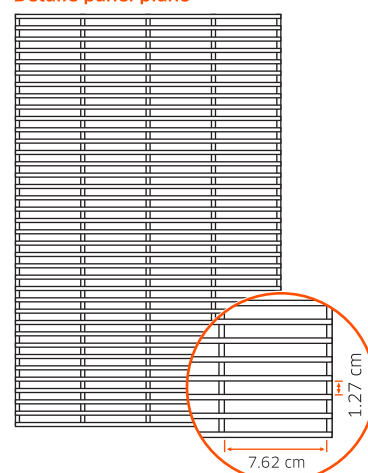


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Poste**
Remache roscado




- **Tapa**
Polipropileno



- **Tornillos**
De seguridad Torx




- **Grapa metálica**
Galvanizada



Acabado Estándar


Composición

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



Marina

Poliéster Termoendurecido
Primer Zinc Rich
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



Garantía 1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

4,000 horas de cámara salina y 7 años de garantía.

Colores



Normas ASTM A-510 | A-641 | G-154-04
NMX B-365 | B-507 | B-117

